



MRC

ENTERPRISE

CATÁLOGO CORPORATIVO DE EPP 2026

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA OPERACIONES MINERAS

Equipos de protección personal para minería, construcción e industria.

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Soluciones de protección para operaciones mineras e industriales

01



PROTECCIÓN
DE CABEZA

02



PROTECCIÓN
FACIAL

03



PROTECCIÓN
CONTRA CAÍDAS

04



PROTECCIÓN
AUDITIVA

05



PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

06



EPP PARA
MINERÍA

07



PROTECCIÓN
DE MANOS

08



DUCHAS Y
LAVAOJOS

09



PROTECCIÓN
VISUAL

10



REFLECTIVOS Y
SEÑALIZACIÓN

11



PROTECCIÓN
CORPORAL

12



CALZADO DE
SEGURIDAD

13



BLOQUEO Y ETIQUETADO
(LOTO)



PROTECCIÓN CABEZA

5 de cada 6 trabajadores que sufren una lesión en la cabeza, no usan casco en ese momento.

Identifique las áreas designadas para el uso obligatorio del casco, dentro de su centro de trabajo.



CASCO MOUNTAIN

- Fabricado en ABS altamente resistente a golpes, rayaduras y radiación UV.
- Suspensión de nylon con Ratchet de 6 puntos y banda antisudor.
- Barbiquejo de cuatro puntas, soporte de barbilla de caucho sintético siliconizado.
- Posee reflectivo termoplástico ubicado en la zona posterior de la carcasa.
- Slot laterales para complementar con accesorios de protección auditiva o facial.
- Espuma interior de poriestireno expandido (EPS).
- Visera corta para facilitar la visión en trabajos en altura y/o espacios confinados.
- Peso ultraliviano (465 gr).
- Tamaño de ajuste Ratchet (55-65cm).
- ANSI Z89.1-2014 TIPO 1 CLASE E.



ANSI
Z89.1 2014
TIPO1 - CLASE E
NCH 461

CASCO FORTE

- Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Suspensión o tafílete en cintas de nylon c/ratchet.
- Posee un ajuste fijo para la resistencia al impacto.
- Resistencia al impacto y de baja degradación.
- Aislante eléctrico Clase E 20000 voltios.
- Posee dos puntos de apoyo, para barbuquejo.
- Sistema universal de ensamblaje para accesorios.
- Banda acolchada anti-sudor en la parte frontal.
- Peso de casco + suspensión: 342.7 g. (ultraliviano).
- ANSI Z89.1-2014 TIPO 1 CLASE E.



GORRO ANTICHOQUES FORTE AZUL

- Gorro anti-choque tipo base-ball, equipado con una carcasa interna de polietileno y esponja confortable de neopreno para amortizar los choques.
- Dimensión única regulable.
- De conformidad con las exigencias esenciales de la directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación, flexibilidad y a las normas EN812:1997/A1:2001.



PROTECCIÓN
CABEZA



ANSI
Z89.1
TIPO 1 - CLASE E



**PROTECCIÓN
CABEZA**



ANSI
Z89.1
TIPO I - CLASE E

CASCO NORTH A59

- Polietileno de alta densidad (HDPE).
- Suspensión de plástico con 4 puntos con banda antisudor con pin lock.
- Ranura para otros accesorios.
- Canal de lluvia.
- ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase E.



CASCO NORTH A59R

- Polietileno de alta densidad (HDPE).
- Suspensión de plástico con ratchet de 4 puntos con banda antisudor.
- Ranura para otros accesorios.
- Canal de lluvia.
- ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase E.



ANSI
Z89.1
TIPO I - CLASE E



CASCO NORTH A79R

- Polietileno de alta densidad (HDPE).
- Suspensión de nylon con ratchet de 4 puntos con banda antisudor.
- Ranura para otros accesorios.
- Canal de lluvia.
- ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase E.



ANSI
Z89.1
TIPO I - CLASE E



**PROTECCIÓN
CABEZA**

Suspensiones de repuesto (Se vende por separado)

CASCO FORTE



NORTH A59



NORTH A59R



NORTH A79R





**PROTECCIÓN
FACIAL**



**PROTECCIÓN
FACIAL**

La protección facial resguarda el rostro desde la frente al mentón, evitando así cualquier incidente o accidente en esta área.

En Steelpro contamos con los dispositivos necesarios y una gama completa de EPP's de protección facial para que desarrolles tus labores sin ningún inconveniente.



MÁSCARA DE SOLDAR STEELPRO OPTECH CON ARNÉS

- Fabricada en material polipropileno.
- Resistencia a esquirlas incandescentes.
- Resistencia a IR generado en el arco de la soldadura.
- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
- Visor y máscara levantables.
- Suspensión de pvc con ajuste tipo ratchet.
- Peso: 550 gramos aprox.
- Banda antisudor.
- Cumple norma EN166:2001, EN175:1997

MÁSCARA DE SOLDAR STEELPRO OPTECH ADAPTABLE AL CASCO

- Fabricado en material polipropileno de alta densidad.
- Sistema de protección visual, con filtro adecuado para rayos ultravioleta.
- Resistencia a impacto esquirlas incandescentes.
- Incluye vidrio oscuro G-11.
- Visor y máscara levantables.
- Incluye 2 lunas claras de policarbonato.
- Incluye 2 adaptadores universales POM código 4967.
- Cumple norma: EN166:2001, EN169:2002 y EN175:1997
- Peso: 286 gramos aprox.



Repuestos de lunas de policarbonato externa e interna. (venta por separado)



MASCARA DE SOLDAR OPTECH FOTSENSIBLE - KIT DE REPUESTO

- Material termoplástico de alta resistencia.
- Área de visibilidad: 98 x 43 mm o (3.86" x 1.69").
- Tamaño de cartucho: 110x90 x 9mm o (4.33" x 3.54").
- Visor automático con celdas fotosensibles.
- Posee celdas solares, no requieren baterías.
- Tiempo de oscurecimiento: 0.000033 seg.
- Regulador graduado, sensibilidad ajustable control nivel de oscurecimiento 9-13.
- Protección UV/IR, hasta DIN 16 todo el tiempo.
- Resistencia al impacto y aislamiento eléctrico.
- Casquete regulable gravitacional.
- Selección de función: soldadura, perforación y esmerilado.
- Peso: 435 gramos aprox.
- Color: grafito.

Accesorios faciales

VISOR ROCKET
I-1 claro
IR-3 verde
IR-5 verde



ADAPTADOR UNIVERSAL PARA CASCO
Aluminio/plástico



CASQUETE PORTAVISOR
VISOR POLICARBONATO sin filo y con filo de aluminio

Venta por separado

**STEELPRO
SAFETY**



**PROTECCIÓN
CONTRA
CAIDAS**

Previo al inicio de labores en altura, es necesario analizar donde se llevará a cabo las operaciones, para determinar la distancia de caída y punto de anclaje del lugar de trabajo.

Un factor indispensable es la adecuada inspección de todos los componentes de tus equipos.



**PROTECCIÓN
CONTRA
CAIDAS**



**ARNÉS 3 ARGOLLAS
ESTÁNDAR (APA3A)**

Certificado y cumplimiento de la
Norma ANSI 359.11- 2014



**ARNÉS 4 ARGOLLAS
ESTÁNDAR (APA4A)**

Certificado y cumplimiento de la
Norma ANSI 359.11- 2014



**ARNÉS 3 ARGOLLAS
ECONÓMICO (APA3E)**

Certificado y cumplimiento de la
Norma ANSI 359.11- 2014



**ARNÉS 4 ARGOLLAS
ECONÓMICO (APA4E)**

Certificado y cumplimiento de la
Norma ANSI 359.11- 2014



LÍNEA DE VIDA DOBLE 2 1/4\"/>

Certificado y cumplimiento de la
Norma ANSI 359.13- 2013



**LÍNEA DE VIDA DOBLE
GANCHO 2 1/4\"/>**

Certificado y cumplimiento de la
norma EN 354 e IRAM



**STEELPRO
SAFETY**

Accesorios



BLOQUE RETRÁCTIL MILLER:
- TR20 20FT
- TR30 30FT
- TR50 50FT
- CABLE DE ACERO

Cumplen con:
OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d), ANSI A10.32, ANSI Z359.12, CSA Z259.2.2 y EN 360



BLOQUE RETRÁCTIL MILLER:
TFL-IIFT
LÍNEA EN CINTA

Cumplen con:
OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d), ANSI A10.32, ANSI Z359.12, CSA Z259.2.2 y EN 360



FRENO DE SOGA CON CARABINERO

Cumplen con:
OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d), ANSI A10.32, ANSI Z359.12, CSA Z259.2.2 y EN 360



LÍNEA DE RESTRICCIÓN Y/O POSICIONAMIENTO GANCHO 1/4" REGULABLE ESTÁNDAR (CAVRL)

Certificado y cumplimiento de la norma EN 354 e IRAM



LÍNEA DE VIDA SIMPLE GANCHO 3/4" ESTÁNDAR (AMRIS-PVA10)

Certificado y cumplimiento de la norma EN 354 e IRAM



ANCLAJE MÓVIL DE CINTA DE 45/75MM DE IM EXPERT LINE (ANCL5)

Certificado y cumplimiento de la norma ANSI 10.32 (2012)



PROTECCIÓN AUDITIVA

Un trabajador de construcción promedio pasa 1/3 de cada turno expuesto a ruidos mayores a 85 dB. La mejor manera de proteger tus oídos es utilizando tapones u orejeras.

La contaminación acústica tiene efectos perjudiciales, no solo en el oído, sino también en otras partes del cuerpo.



**NRR 23 dB
SNR 29 dB**

PROTECTOR AUDITIVO CM 501 – 23dB (Adaptable a casco)

- Fabricado en ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
- Modelo adaptable a casco.
- Almohadillas de espuma y acolchadas.
- Ajuste de altura del fono con los oídos.
- Incluye adaptadores universales para casco.
- Fabricado sin partes metálicas.
- Peso 226 gramos aprox.
- NRR – 23 dB.
- SNR – 29 dB.
- Certificado Ansi S3.19-1974 / EN24869-1:1993.
- Compatible para uso con Mascara de soldar Steelpro Optech para casco.

PROTECTOR AUDITIVO CM 3000 – 22dB (Adaptable a casco)

- Esta diseñado de copas ABS de alta resistencia con almohadillas rellenas de espuma que permiten un sello perfecto del canal auditivo.
- Soporte o brazos metálicos para mejor ajuste.
- Almohadillas en espuma con forro de polietileno.
- Permite adosar la máscara de soldar Steelpro OPTECH adaptable al casco.
- Copas ajustables a la altura de los pabellones de las orejas.
- NRR – 22 dB.
- Peso: 248 gramos aprox.
- Cumple con ANSI S3.19-1974.



NRR 22 dB

PROTECTOR AUDITIVO SAMURAI

- Copas fabricadas en ABS, material liviano y con resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
- Copas graduales con rotación 360°.
- Fabricación 100% no metálico.
- Vincha multiposición para mayor comodidad y uso alternativo de casco o gorro de protección.
- NRR= 23 dB / SNR= 29 dB
- Peso: 150 gramos aprox.
- Certificado ANSI S3.19-1974 / ANSI S12.6-1997 / EN352-2002.



**NRR 23 dB
SNR 29 dB**

OREJERA PARA CASCO T2H THUNDER

- Tecnología patentada Air Flow control TM para una óptima atenuación.
- Construcción dieléctrica.
- Almohadillas se ajustan a presión.
- Compatible con una amplia variedad de cascos.
- Los auriculares se ponen en el lugar indicado mientras se trab y se colocan hacia atrás cuando no se lo usa.
- Peso: 237 gramos aprox.
- Cumple con ANSI S3.19- 1974.



NRR 25 dB

Honeywell

TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE 26dB EP-T06C (BOLSA)



ÍNDICE	H	M	L	SNR
VALORES	31	25	22	29

ANSI S3.19 - 1974

NRR 26 dB

TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE 26dB EP-T06C (ESTUCHE)

NRR 26 dB



ÍNDICE	H	M	L	SNR
VALORES	31	25	22	29

ANSI S3.19 - 1974

OREJERA PARA CASCO T3H THUNDER

- Tecnología patentada Air Flow control TM para una óptima atenuación.
- Construcción dieléctrica.
- Almohadillas que se ajustan a presión.
- Compatible con una amplia variedad de cascos.
- Los auriculares se ponen en el lugar indicado mientras se trabaja y se colocan hacia atrás cuando no se lo usa.
- Peso: 310 gramos aprox
- Cumple con ANSI S3.19- 1974.



NRR 27 dB

Honeywell



**PROTECCIÓN
RESPIRATORIA**

La certificación Niosh N95 con la que cuentan nuestros respiradores descartables, brindan la máxima protección contra material particulado en labores en las que expongas tus vías respiratorias ante la contaminación de sustancias como polvos, neblinas y humos.

El tiempo máximo de uso de este EPP está considerado por normativa, en promedio de 8hrs de jornada laboral.

RESPIRADOR CARA COMPLETA 54001 ELÁSTOMERO



Honeywell

RESPIRADOR DE MEDIA CARA 550030 ELÁSTOMERO



Honeywell

MASCARILLA 3 PLIEGUES



RESPIRADOR DE MEDIA CARA 770030 SILICONA



Honeywell

ADAPTADOR TRAQUEAL BP1002



Honeywell

CARTUCHOS Y FILTROS SE VENDEN POR SEPARADO

Honeywell



Cartucho de gases
ácidos N75002



Cartucho para
vapores orgánicos
N75001



Cartucho mercurio
N750052



Retenedor para
filtros y cartuchos



Adaptador para
filtro N750035



Cartucho de vapores
orgánicos y gas ácido
N75003L (VOGA)



Filtro de partículas
7580P100



Cartucho de
Amoniaco
N75004L



Cartucho multigas
Defender 75SCL




Filtro 75FFP100
Partículas de bajo
perfil



Filtro 75FFP100NL
Partículas de bajo perfil c/
carbón activado para olores
molestos de gases y/o
vapores.



Prefiltro N95
7506



Tapa para filtro
P100/50029

**STEELPRO
SAFETY**



**PROTECCIÓN
MINERA**

En la minería subterránea se presentan riesgos que pueden ocasionar accidentes de trabajo; estos riesgos obligan a las empresas a desarrollar una estrategia preventiva con el fin de eliminarlos o controlarlos; sin embargo, esto no siempre es posible y se recurre a los equipos de protección personal.

El equipo de protección personal es vital para la seguridad de los trabajadores, es la última barrera entre la persona y los riesgos existentes, y aunque no elimina el riesgo reduce la magnitud de sus efectos sobre el organismo.



AUTORESCATADOR DE CIRCUITO CERRADO OXYPRO 30

- Temperatura de inhalación: $\leq 25^{\circ}\text{C}$
- Máxima temperatura de la carcasa durante el uso: 200°C
- Tamaño (mm): 178 x 172 x 122
- Peso (Kg): 2,2
- Autonomía de uso: 30 min a 35L/min
- Tiempo de vida útil sin uso: 5 años
- En almacenamiento: 10 años
- Transforma el Dióxido de Carbono (exhalación) en Oxígeno químico.
- Disipador de temperatura.
- Carcasa ABS.

AUTORESCATADOR DE CIRCUITO CERRADO OXYPRO 50

- Temperatura de inhalación: $\leq 25^{\circ}\text{C}$
- Máxima temperatura de la carcasa durante el uso: 195°C
- Tamaño (mm): 200 x 172 x 122
- Peso (Kg): 2,4
- Autonomía de uso: 50 min a 35L/min
- Tiempo de vida útil sin uso: 5 años
- En almacenamiento: 10 años
- Transforma el Dióxido de Carbono en Oxígeno químico.
- Disipador de temperatura.
- Carcasa ABS.



AUTORESCATADOR DE CIRCUITO ABIERTO SAFE 1

- Reduce la temperatura del aire respirable.
- Dimensiones externas: 100mm x 93mm x 133mm.
- Peso menor o igual a 1 kg.
- Caja de acero inoxidable.
- Duración: ≥ 60 minutos.
- Transforma el Monóxido de carbono (del ambiente) en Dióxido de carbono.
- No da oxígeno.



**PROTECCIÓN
EN MINERA**

Lámpara Minera Inalámbrica KL6000 (BK2000)

- Utiliza una batería de Ion LI como fuente de energía.
- Potencia lumínica: 6.000 Lux.
- Peso: 129 gramos.
- Autonomía: Superior a 15 horas.
- Ciclos de carga: 1.000 ciclos.
- Set Completo:
 - 1 Lámpara Minera.
 - 1 Manual de Operación.
 - 1 Cargador.
 - 2 niveles de iluminación.
- No incluye clip para el casco.



LÁMPARA MINERA INALÁMBRICA KL10000 PLUS (KL2.5 LM)

- Resistencia al agua contando con un índice de protección IP68.
- Resistencia rigurosa bajo tierra
- Peso de 150 gramos.
- Carga: 1200 ciclos.
- Posee una potencia lumínica d 10.000 lux
- Cuenta con cable de carga magnética.
- Peso de 150 gramos.
- Set Completo: 1 Lámpara Minera / 1 Manual de Operación / 1 Cargador / 1 Cable USB de conexión magnética / 1 Cinta Deportiva Elástica / 1 Conector para Auto / 3 niveles de iluminación.
- No incluye clip para el casco.



LÁMPARA SEÑALIZACIÓN VIAL

Lámpara reflectiva para señalización.

Características:

- Fabricada en policarbonato.
- Espacio interior para 2 baterías de 6 volts c/u.
- Botón interno de encendido.
- Sensor de encendido en lugares de poca luz.

Aplicaciones:

Para ser utilizada en carreteras y cualquier lugar físico donde se necesite iluminar trabajos en camino.

BATERÍA NI-HM

- 6 voltios c/v.
- Venta por separado.



**PROTECCIÓN
MANUAL**

Considerando que el promedio de los trabajadores se ganan la vida con las manos, no sorprende que las lesiones en esta área sean la segunda causa principal de lesiones.

Los guantes proporcionan una de las principales líneas de de defensa contra cortes y abrasiones, pero no olvide también la protección química y térmica al hacer su selección.





MULTIFLEX LÁTEX ORIGINAL

- Guante fabricado de Polialgodón tejido 10G sin costuras internas.
- Látex Rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Trabajos abrasivos, trabajo en seco o con agua, jardinería, manipulación de herramientas, accesorios de construcción, revestimiento, ladrillos, etc.
- Disponible en color amarillo y rojo.
- Tallas: S, M y L.



MULTIFLEX NYLON LÁTEX

- Guante fabricado de Nylon 13G tejido sin costuras internas.
- Látex Rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Trabajos abrasivos, trabajo en seco o con agua, jardinería, manipulación de herramientas, accesorios de construcción, revestimiento, ladrillos, etc.
- Tallas: M y L.



MULTIFLEX WARM LÁTEX

- Fabricado de polialgodón tejido 7G sin costuras internas.
- Látex Rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones en trabajos de baja temperatura, manipulación de herramientas.
- Tallas: M (Estandar).



GUANTE MULTIFLEX POLIÉSTER LÁTEX

- Fabricado de poliester tejido 13G sin costuras internas.
- Látex rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Trabajos abrasivos, trabajo en seco o con agua, jardinería, manipulación de herramientas, accesorios de construcción, revestimiento, ladrillos, etc.
- Tallas: XS, S, M, L.



GUANTE MULTIFLEX LÁTEX ECO

- Guante fabricado de poly algodón ECO flexible sin costuras internas.
- Látex liso azul en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Trabajos abrasivos, trabajo en seco o con agua, jardinería, manipulación de herramientas, accesorios de construcción, revestimiento, ladrillos, etc.
- Tallas: XS, S, M y L.



GUANTE WARM TOTAL LÁTEX SANDY NARANJA

- Fabricado de polialgodón tejido 13G sin costuras internas.
- Tejido Interno acrílico Terry 10G.
- Látex liso naranja en palma, falanges distales y dorso. (1era capa).
- Látex arenado (sandy) en palma y falanges distales. (2da capa).
- Aplicaciones en trabajos para alta y baja temperatura, manipulación de herramientas.
- Tallas: M (Estándar).



MULTIFLEX POLIÉSTER PU

- Fabricado de Poliester Tejido 13G sin costuras internas.
- Poliuretano PU negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Manipulación de equipos, piezas y herramientas con grasa o aceite, trabajos de precisión y maniobrabilidad.
- Tallas: XS, S, M, L



MULTIFLEX POLIÉSTER NITRILO SANDY

- Fabricado de Poliester tejido 13G sin costuras internas.
- Nitrilo con acabado Sandy (arenado) en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Alto agarre y resistencia a la abrasión y desgaste, manipulación de herramientas con grasa o aceite.
- Tallas: XS, S, M, L



MULTIFLEX NITRILO/NITRILO SANDY

- Fabricado de Poliéster Tejido 13G sin costuras internas.
- Doble Recubrimiento de Nitrilo.
- Aplicaciones: Uso de herramientas, equipos, repuestos y piezas con grasa, aceite, lubricantes e hidrocarburos. Alta resistencia a la abrasión y desgaste.
- Tallas: XS, S, M, L



MULTIFLEX POLIÉSTER NITRILO FOAM BLACK

- Fabricado de poliester tejido 13GP sin costuras internas.
- Aplicaciones: Brinda comodidad y alta destreza, buen agarre y manipulación de herramientas con grasa o aceite, Alta resistencia a la abrasión y desgaste.
- Tallas: XS, S, M, L



MULTIFLEX POLIÉSTER NITRILO

- Fabricado de poliester tejido 13G sin costuras internas.
- Nitrilo liso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Resistente a la abrasión y desgaste, trabajos con grasa y aceite, manipulación de herramientas y piezas mecánicas.
- Tallas: XS, S, M, L



MULTIFLEX POLIÉSTER NITRILO FOAM BLUE

- Fabricado de poliester tejido 13GP sin costuras internas.
- Espuma de nitrilo azul en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Brinda comodidad y alta destreza, buen agarre y manipulación de herramientas con grasa o aceite, Alta resistencia a la abrasión y desgaste.
- Tallas: XS, S, M, L





PROTECCIÓN

MULTIFLEX CUT-5 NITRIL FOAM

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Nitrilo foam negro en palma y falanges.
- Guante Anticorte grado 5 nivel D (ISO).
- Aplicaciones: construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y metal mecánica, agricultura.
- Tallas: S, M y L.



MULTIFLEX CUT-5 LÁTEX RUGOSO

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Látex rugoso negro en palma y falanges.
- Guante Anticorte grado 5 nivel D (ISO).
- Aplicaciones: construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura.
- Tallas: S, M y L.



MULTIFLEX CUT-5 IMPACT MANUAL

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Látex liso negro en palma, falanges y dorso de la mano.
- Guante Anticorte grado 5 nivel D (ISO) Nivel P (Impacto).
- Aplicaciones: construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura.
- Tallas: S, M y L.



MULTIFLEX CUT-5 PU

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Poliuretano PU gris en palma y falanges distales.
- Guante Anticorte grado 5 Nivel D (ISO).
- Aplicaciones: Construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura. Trabajos de presión y maniobrabilidad.
- Tallas: S, M y L.



GUANTE DE CUERO CARNAZA

- Fabricado en cuero carnaza.
- Ribete de poliéster color marrón y elástico en el dorso para un mejor ajuste.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias.
- Talla estándar.



GUANTE DE CUERO DRIVER AMARILLO

- Guante fabricado en cuero búfalo color amarillo.
- Ribete de poliéster color azul, elástico en el dorso para una mejor sujeción.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias.
- Talla estándar.



GUANTE DE CUERO DRIVER BLANCO

- Guante fabricado en cuero búfalo color blanco.
- Ribete de poliéster color azul, elástico en el dorso para una mejor sujeción.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias.
- Talla estándar.



GUANTE DE CUERO PUÑO CORTO AMARILLO

- Fabricado en cuero búfalo color amarillo.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinaria Industria en general y construcción.
- Talla estándar.



GUANTE DE CUERO PUÑO

- Fabricado en cuero búfalo color blanco.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias. Industria en general y construcción.
- Talla estándar.



GUANTE DE HILO COLOR BLANCO

- Tejido flexible en hilo de algodón blanco.
- Palma, dedos y dorso con puntos de PVC negro.
- Excelente nivel de destreza y agarre en seco.
- Puño cerrado con ribete para mejor ajuste.
- Talla: Estándar.



GUANTE NITRITOP CON PUÑO TEJIDO

- Recubierto de goma de nitrilo.
- Forro interior 100% jersey de algodón.
- Posee excelente resistencia a la abrasión.
- Buena barrera contra la grasa y aceites.
- Lavable a maquina.
- Tallas: M y L.



GUANTE ANTICORTE EN MALLA METÁLICA

- Fabricado en acero inoxidable 100%.
- Resistente a cortes con herramienta manual.
- Hipoalergénico.
- Ambidiestro, y reversible para usar en ambas manos.
- Puño ajustable mediante resorte metálico.
- Talla: S, M y L.





PROTECCIÓN MANUAL



GUANTES DE NITRILLO DESECHABLES

- Libre de polvo.
- Ambidiestro.
- Texturado.
- Color azul.
- Formulación libre de látex.

GUANTE DE CUERO SOLDADOR NARANJO

- Guante fabricado en descarnado curtido al cromo color naranja.
- Largo del guante 14" que protege el antebrazo permite buena ventilación.
- Dedo pulgar tipo ala que permite mejor maniobrabilidad.
- Resistente a chispas de soldadura y esquirlas incandescentes, resistencia mecánica y térmica.
- Talla estándar.



GUANTE DE CUERO SOLDADOR NARANJO - NEGRO

- Fabricado en descarnado curtido al cromo color naranja con refuerzo en la palma y nudillos color negro.
- Largo de 15" que protege el antebrazo con buena ventilación.
- Dedo pulgar tipo ala que permite mejor maniobrabilidad.
- Aplicaciones: Resistente a chispas de soldadura y esquirlas incandescentes, resistencia mecánica y térmica.



25

STEELPRO
SAFETY

GUANTE NITRILSAFE PLUS 13" - 15 mil

- Fabricado en nitrilo verde.
- Espesor 15 milésimas de pulgada.
- Con Flock.
- Texturizado en dedos y brazo.
- Forma anatómica.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Acabado antideslizante en palma y dedos.
- Talla: 7- 8 - 9 - 10.
- CE 0598 - Guantes Categoría 3.



Categoría III



PROTECCIÓN MANUAL

GUANTE NITRILSAFE PLUS 18" - 22 mil

- Fabricado en nitrilo verde.
- Espesor 22 milésimas de pulgada.
- Sin Flock.
- Texturizado en dedos y brazo.
- Forma anatómica.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Acabado antideslizante en palma y dedos.
- Talla: 8- 9- 10
- CE 0598 - Guantes Categoría 3.



Categoría III

26



Irrigar con abundante agua los dos ojos de una persona para conseguir una descontaminación rápida y eficaz es una de las funciones de la ducha Lavaojos. Las constantes salpicaduras a los ojos, así como la exposición de contaminantes son afecciones continuas de los trabajadores.

Dispositivos como las ducha y estaciones lavaojos son equipos que aportan un caudal suficiente para limpiar y prevenir consecuencias negativas producto del trabajo minero.



ESTACIÓN PORTÁTIL LAVAOJOS ST-20A

- Posee una manilla de transporte y un mecanismo de empotramiento a muralla que soporta el peso de la unidad con su carga completa de líquido.
- Capacidad de llenado de 55 litros accionado por gravedad, utiliza la diferencia de presión que existe entre el ambiente y su interior para entregar un spray dual en sus cabezales.
- Operación de una sola mano.
- Proporciona un periodo mínimo de 15 minutos de lavado.
- Posee tapa de bloqueo.
- La unidad portátil mide 11 ½" x 19 ½" x 25"
- Diseñado en ABS de alta resistencia a la corrosión.
- Cumple Norma ANSI Z358.1.

DUCHA LAVAOJOS INOX BD-560A (FHBD)

- Material de acero inoxidable.
- Su composición la hace ideal para usos en lugares con riesgos químicos y líquidos, plantas de gases y de residuos líquidos.
- Ducha se activa manualmente mediante válvula de bola.
- El lavaojos posee además un filtro de regulación de caudal y su tapa de protección se abre mediante válvula de bola con placa de empuje.
- Diámetro de la tubería 1 pulgada.
- Salida y entrada de agua con conexión de 1¼".



LAVAOJOS



HAS Y LAVA OJOS INOX - AUTÓNOMA ELPRO (BD-570A)

tanque de 125 litros en acero inox. 316. Resurización con Gas nitrógeno a 100PSI. (no incluye tanque). Manómetro de glicerina, evita descalibraciones.

- Incluye lavaojos, ducha y manuales de instalación y mantenimiento.
- Bajo cumplimiento de normativa Ansi 358.1 - 2011.
- Consulte soporte técnico.



**PROTECCION
VISUAL**

El 40% de los trabajadores que sufren una lesión ocular, utilizaron algún tipo de protección en ese momento, pero las características necesarias de protección para su labor, no fue la más óptima.

Es recomendable limpiar los anteojos después de cada uso o en su defecto, reemplazarlos por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.

**PROTECCION
VISUAL**

ANTIFOG
PREMIUM

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE SPY HC - A/F

COLOR DE LUNA ☐ ☒

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE SKY BLUE A/F

COLOR DE LUNA ☐ ☒

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE TURBINE A/F

COLOR DE LUNA ☐ ☒

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE NITRO HC - A/F

COLOR DE LUNA ☐ ☒

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE RUNNER A/F

COLOR DE LUNA ☐ ☒

ANSI
Z87.1 - 2015



**LENTE GUN OPTICO
(SOBRELENTE- A/F)**

Banda de goma con mejor sello

COLOR DE LUNA ☐ ☒

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE AERO A/F

Patilla móvil
Sin partes metálicas.

COLOR DE LUNA ☐ ☒

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE TOP GUN A/F

Patillas de goma azul extendibles

COLOR DE LUNA ☐ ☒

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE SPY FLEX A/F

Patillas de goma amarilla

COLOR DE LUNA ☐ ☒



ANTI-RALLADURA



ANTI-EMPAÑANTE



FILTRO UV

**STEELPRO
SAFETY**



PROTECCION VISUAL

ANSI
Z87.1 - 2015



**LENTE SPY CITY A/F
ULTRALIVIANO**

COLOR DE LUNA ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE DEMON A/F

COLOR DE LUNA ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE X5 A/F

COLOR DE LUNA ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE SPY FLEX PLUS A/F

Incluye sello facial contra polvo.

COLOR DE LUNA ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE SPY PRO A/F

COLOR DE LUNA ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



ANTIPARRA EVEREST A/F

Puede usarse con lentes RX
Ventilación directa

COLOR DE LUNA ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



ANTIPARRA K2 A/F

Ventilación directa

COLOR DE LUNA ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



**MONOGAFA DE
VENTILACIÓN INDIRECTA**

COLOR DE LUNA ☐



LENTE PERSONA AF

COLOR DE LUNA ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



LUNAS DE REPUESTO

Para lentes NITRO, TOPGUN y SKYBLUE

COLOR DE LUNA ☐



**ANTI
EMPAÑANTE**



**FILTRO
UV**



**ANTI
RAYADURA**



**LUNAS 100%
POLICARBONATO**



REFLECTIVOS

31

Y SEÑALIZACION



Las líneas reflectivas con las que cuentan nuestros equipos, brindan visibilidad dentro de labores nocturnas, principalmente.

Piezas indispensables en labores donde se existe concentración de alto tránsito de vehículos y personas, lo que permite delimitar los accesos y evitar accidentes.

CHALECO DE MALLA REFLECTANTE (Bicolor)

- Fabricado en malla 100% Poliéster.
- Tejido color naranja fluorescente High Visibility.
- Prenda con tela respirable.
- Cinta reflectiva textil bicolor amarillo/gris plata 2".
- Ajuste con velcro en el pecho.
- Talla única.



CHALECO RFX ALTA VELOCIDAD 4 BANDAS

- Fabricado en tejido 100% poliéster.
- Tejido color naranja fluorescente High Visibility.
- Bolsillo delantero multiuso.
- Cinta reflectiva gris plata de 2" distribución ANSI 107-2015 en H clase II Tipo R
- Prenda con tela respirable.
- Ajuste con cremallera de cierre en el pecho.
- Talla estándar.




CHALECO RFX ALTA VELOCIDAD VERDE 4 BANDAS

- Fabricado en tejido 100% poliéster.
- Tejido color verde fluorescente High Visibility.
- Bolsillo delantero multiuso.
- Cinta reflectiva gris plata de 2" distribución ANSI 107-2015 en H clase II Tipo R
- Prenda con tela respirable.
- Ajuste con cremallera de cierre en el pecho.
- Talla estándar.


ROLLO MALLA FAENA

- Dimensiones: 1 x 45.72 metros.
- Color naranja fluorescente para mejor visualización.
- Peso de rollo de malla delgada: 56 gr x 1m².
- Peso de rollo de malla gruesa: 76 gr x 1m².



ROLLO CINTA DE SEÑALIZACIÓN

- Fabricado en PVC resistente.
- Estampado: Peligro Obras.
- Disponible en rojo y amarillo.
- Medidas: 200m y 400m.

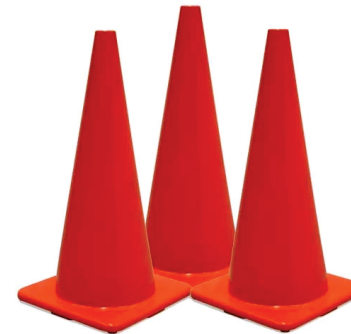

CONO DE SEGURIDAD VIAL

- Fabricado en PVC flexible.
- Color fluorescente para mayor visibilidad.
- Resistente a la tracción y con memoria.
- Flexible al ser aplastado.
- Medidas: 18"(42.5cm), 28"(70cm), 36"(90cm).

BARRA RETRÁCTIL

- Dimensiones: 1.3 a 2.2 metros.
- Diámetro barra interna 3.2 cm; diámetro barra externa 3.8 cm.
- Retractable para evitar el paso entre los conos.
- Enganche extensible de diámetro interior de 8.5 cm.
- Color amarillo/negro a rayas, de color amarillo es reflectivo de alta visibilidad en día y noche.
- Cuenta con 05 cintas reflectivas amarillas para mayor visualización.
- Peso ligero (0.43 kg).
- Sistema de ajuste para mayor estabilidad de la barra retráctil.





**PROTECCION
CORPORAL**



**PROTECCION
CORPORAL**

Productos diseñados para protegerte de peligros físicos, biológicos y químicos, según sea el riesgo de las labores en las que se encuentran expuestos.

Ideal para cubrir en áreas como laboratorios, fundiciones, empresas químicas, petroleras, entre otras, dependiendo de la evaluación del especialista.



BUZO STEELPRO

- Confeccionado en tela laminada respirable microporosa no tejida de 50gr/m² de 3 capas.
- Resistente a partículas sólidas.
- Resistente a salpicaduras de líquidos en baja concentración.
- Puño elástico recubierto.
- Capucha de 2 piezas.
- Elástico en cintura en parte posterior
- Elástico a nivel de los tobillos.
- Normativa: EN ISO 13934-2:2013 (Tracción en tejidos), EN ISO 13935-2:2014 (tracción en costuras),
- Tallas: S, M, L, XL y XXL,



RESISTENTE A
LÍQUIDOS A
RAYOS UV
(UPF 5)



RESISTENTE A
LÍQUIDOS A
BAJA PRESIÓN



RESISTENTE A
PARTÍCULAS
SÓLIDAS

BUZO DE PROTECCIÓN 7770 DESCARTABLE TIPO 4B/5B/6B

- Buzo hermético con costuras termoselladas amarillas (EN 14605) Tipo 4B.
- Tejido laminado microporoso con polipropileno y polietileno 60gr/m².
- Protección contra salpicadura de químicos líquidos (EN13034) Tipo 6B.
- Protección contra partículas sólidas (EN ISO 13982) Tipo 5B.
- Protección contra agentes biológicos (EN14126).
- Tallas: S,M,L,XL, XXL.

EN ISO 13982-1:04+A1:10
TIPO 5B



EN 13034:03+A1:09
TIPO 6B



EN 1149-5:08



EN 14126:03+AC:04



EN 1073-2:02



BUZO DE PROTECCIÓN 7770W DESCARTABLE TIPO 5B/6B

- Tejido laminado microporoso con polipropileno y polietileno 65gr/m².
- Protección contra salpicadura de químicos líquidos (EN13034) Tipo 6B.
- Protección contra partículas sólidas (EN ISO 13982) Tipo 5B.
- Protección contra agentes biológicos (EN14126).
- Tallas: S,M,L,XL, XXL.

EN ISO 13982-1:04+A1:10
TIPO 5B



EN 13034:03+A1:09
TIPO 6B



EN 1149-5:08



EN 14126:03+AC:04



EN 1073-2:02



**STEELPRO
SAFETY**

CAMISA GREEN TEAM OXFORD CELESTE

- 55% algodón.
- 45% Poliéster.
- Bolsillo separado para facilitar bordado.
- Pinza en el centro de la espalda.
- Color celeste.
- Tallas Hombre: M, L, XL y XXL
- Tallas Dama: S, M y L



FAJA LUMBAR STEELPRO

- Elástico marcerizado de 10 cm con doble memoria con mayor durabilidad.
- Tiraste de elástico crochet de 3.5 cm para mayor confort.
- Velcro de nylon de 10 cm en en bandas de sujeción interna y externa.
- Excelente y cómodo doble ajuste lateral.
- Etiqueta fluorescente para una mejor inspección de uso.
- Hebillas de PVC regulables versátiles a diferentes estaturas.
- Bandas de sujeción (interna y externa) para una mejor comodidad.
- Posicioón de tirantes diseñado para la corrección de postura.
- Costura de hilo nylon para mayor durabilidad.
- Tallas: S, M, L, XL y XXL



RODILLERA DESCARNE

- Fabricado en carnaza acolchada que da máxima protección a sus rodillas.
- Rótula perforada de poliuretano de alta densidad.
- Doble cinta elástica con velcro.
- Protege contra golpes y raspaduras.



RODILLERA POLIÉSTER

- Fabricado en poliéster acolchado que da máxima protección a sus rodillas.
- Rótula perforada de poliuretano de alta densidad.
- Doble cinta elástica con velcro.
- Protege contra golpes y raspaduras.



HDI / MAN CONJUNTO INTERIOR POLIPROPILENO

- El polipropileno absorbe la transpiración, calienta el cuerpo instantáneamente, lo que lo hace el mejor amigo para el frío.
- Su tecnología permite evacuar la transpiración de forma rápida debido a su tejido con tecnología Cooldry, más liviana, con propiedades antibacterianas e hipoalergénicas.
- Tiene la particularidad de entregar calor y mantenerlo, además de eliminarlo cuando es en exceso.
- Ideal para ser utilizado entre 2400 a 3500 metros de altura.
- Posee costuras planas, fácil de lavar.
- Funciona perfecto para aquellas personas que su sensación térmica está por sobre lo normal o que sea utilizada donde el frío no es tan extremo.
- Tallas: S, M, L, XL y XXL.

CALCETÍN SUPER DRY C/ COBRE

- 60% Algodón.
- 19% Fibra incooper.
- 19% Spandex.
- 2% Poliamida.



BALACLAVA NO WIN

- Posee una membrana que la hace mpermeable al viento
- Confeccionada en micropolar por dentro y por fuera.
- Costuras planas.
- Con Malla en boca para facilitar la respiración, evitando las bacterias que producen el mal olor.
- Tecnología: antiplling, stretch, respirable, térmica y softconford.





**PROTECCION
CORPORAL**

ABRIGO ALASKA XP-300 DE PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA

- Fabricado en lámina de PVC (espesor=0.33mm +/- 5%) y con forro de hilo poliéster.
- 100% impermeable.
- Abrigo de una pieza con capucha ajustable.
- Costuras con sistema termosellado, evita cristalizaciones y rayaduras en las uniones.
- Cremallera frontal cosida.
- Cinta reflectiva de 1" en espalda de 20cm.
- Ventanas laterales en capucha
- Broches antit tormenta
- Tallas: Azul: M,L,XL / Naranja y Amarillo: L. XL



PONCHO ALASKA DE PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA

- Fabricado en lámina de PVC (espesor =0.28mm +/- 5%) con forro de hilo poliéster.
- 100% impermeable, antidesgarro.
- Costuras con sistema de termosellado, evita cristalizaciones y rayaduras en las uniones.
- Terminaciones reforzadas, broches a presión.
- Cinta reflectiva de 1" en la espalda (20cm).
- Broches antit tormenta.
- Medidas: 1,17 mt x 1,47 mt.



PONCHO STÁNDAR ALASKA DE PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA

- Fabricado en lámina de PVC (0.10mm de espesor).
- PVC en AMARILLO para mayor visibilidad
- Poncho de una pieza con capucha ajustable.
- Costuras con sistema de termosellado, impiden filtraciones, cristalizaciones y rayaduras en las uniones.
- Broches a presión.
- Dimensiones: 125 cm x 100 cm (50"x 80")
- Tallas única.



39

STEELPRO
SAFETY



**PROTECCION
CORPORAL**

TRAJE ALASKA MXT-300W DE PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA

- Fabricado en lámina de PVC (espesor =0.28mm +/- 5%) con forro de hilo poliéster.
- 100% impermeable, antidesgarro.
- Conjunto de dos piezas (chaqueta con gorro incorporado y jardinera).
- Abrigo de una pieza con capucha ajustable.
- Pantalón tipo jardinero con tirantes y elásticos.
- Costuras con sistema de termosellado, evita cristalizaciones y rayaduras en las uniones.
- Terminaciones reforzadas, broches a presión.
- Cinta reflectiva de 1" en la espalda (20cm).
- Broches antit tormenta.
- Tallas: S, M, L y XL.



MANDIL ALASKA DE PVC IMPERMEABLE

- Fabricado en lámina de pvc (espesor = 0.33mm +/- 5%) con forro de hilo poliéster.
- Cintas de poliéster ajustable al cuello.
- Cordones ajustable a la cintura.
- Tela antidesgarro
- Resistente a salpicaduras de ácidos, químicos y solventes.
- Dimensiones: 1.10 mt x 0.70 mt
- Talla única.



MANDIL SOLDADOR DESCARNE AL CROMO

- Mandil 100% cuero descarnado al cromo.
- Cintas de cuero cromo en cuello y ajuste en la cintura.
- Espesor 0.98 mm +/- 5% .
- Dimensiones: 0.90cm x 0.60cm



40



**CALZADO DE
SEGURIDAD**

BOTÍN ROBLE NP 309



BOTÍN ROBLE DIELECTRICO NP 310



**BOTÍN BORAZON
NU 610**



BOTÍN BORAZON PA NU 615 PA



BOTÍN FÉNIX NT 350



BOTÍN PALIO NEGRO NU 400



BOTÍN TUCSON NT 455



BOTÍN MANQUEHUE NT 950



BOTÍN EDELBROCK ED-202



**CALZADO DE
SEGURIDAD**

Proteger los pies en el trabajo cuando se desarrollan actividades que impliquen riesgo es una costumbre que se debe adoptar. Nuestros pies están expuestos a caídas de objetos, impactos en el talón, u objetos puntiagudos; en este caso debemos elegir zapatos con resistencia en la punta y en el tacón, así como contar con una suela resistente.

En la medida de lo posible el calzado de seguridad debe ser transpirable, para que el aire circule. La incomodidad, mala adaptación o poca transpiración hará que nos cueste más utilizar este tipo de calzado. Cuanto más ergonómico sea su diseño, mejor.

**STEELPRO
SAFETY**



**CALZADO DE
SEGURIDAD**

BOTÍN EDELBROCK ED-106



BOTÍN EDELBROCK ED-102



BOTÍN EDELBROCK ED-140



BOTÍN EDELBROCK ED-170



BOTÍN TRUCKER TI10



BOTÍN TRUCKER TI15



BOTÍN FULL RISK FU708 PLA



BOTÍN WORKER NEGRO



BOTÍN WORKER MARRÓN




**LOCK
OUT**

Para un buen bloqueo, debe considerar que toda fuente de energía (eléctrica, hidráulica, aire comprimido, etc.) que pueda causar algún escape inesperado esté completamente desconectada antes de realizar cualquier trabajo sobre ella.



**LOCK
OUT**




CANDADO DE SEGURIDAD X05 LOCK OUT

- Serie de candados de bloqueo X05.
- Posee una base compuesta de aluminio ionizado de alta visibilidad.




CANDADO DE SEGURIDAD X10 LOCK OUT

- Todos los componentes son antimagnéticos y anti estáticos.
- Posee un tratamiento anti chispas.
- Excelente comportamiento en ambientes agresivos.




CANDADO DE SEGURIDAD X10 LONG LOCK OUT

- Cuerpo de polímero.
- Excelente comportamiento en ambientes agresivos.
- Diseñado con una altura de aldaba de 72 milímetros para bloqueos especiales de energía.



BLOQUEO PARA INTERRUPTORES LOCKOUT (PACK X 2)

Bloqueo de Breaker Eléctrico con tuerca ajustable (4 unid.)



PINZA METÁLICA LOCK OUT



**LOCK
OUT**



TARJETA NO OPERAR LOCKOUT (PACK X 10)



PINZA DIELECTRICA LOCK OUT



CAJA DE BLOQUEO GRUPAL LOCK OUT



• Caja de bloqueo grupal amarilla



• Caja de bloqueo grupal roja

PROTECCIÓN QUE RESPONDE

Equipos de Protección Personal para
construcción, minería e industria.



COTIZA TU REQUERIMIENTO



+51 934 734 929



ventas@mrc-enterprise.com



www.mrc-enterprise.com



Cal. Francisco de Paula Ugarriza
Nro. 608, Miraflores – Lima



RUC 20613896679

